



## › Kat Kaloriferi

- Elektronik & Otomatik Isı Kontrollü
- Katı Yakıtlı
- 3 Geçişli
- Yüksek Verimli

*“Bu sıcaklığı hissedin...”*








## ÜKY serisi Kat Kaloriferi

ÜNMAK ÜKY serisi kat kaloriferleri, odun ve kömür yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği sayesinde doldurulan yakıt ile 1-3 gün arası sürekli yanma sağlar. Üstün özellikleri ile konforlu ve ekonomik ısıtır. Kullanımı oldukça kolaydır.

- 1- Emniyet çıkışı
- 2- Baca
- 3- Sıcak su dönüş
- 4- Emniyet dönüş
- 5- Kül tavası
- 6- Kül boşaltma kapağı
- 7- Hareketli döküm ızgara
- 8- Gözetleme camı
- 9- Alev dönüş kapağı
- 10- Kontrol paneli
- 11- Sıcak su çıkışı
- 12- Yakıt atma kapağı
- 13- Doldurma boşaltma
- 14- Fan
- 15- Kül boşaltma kolu

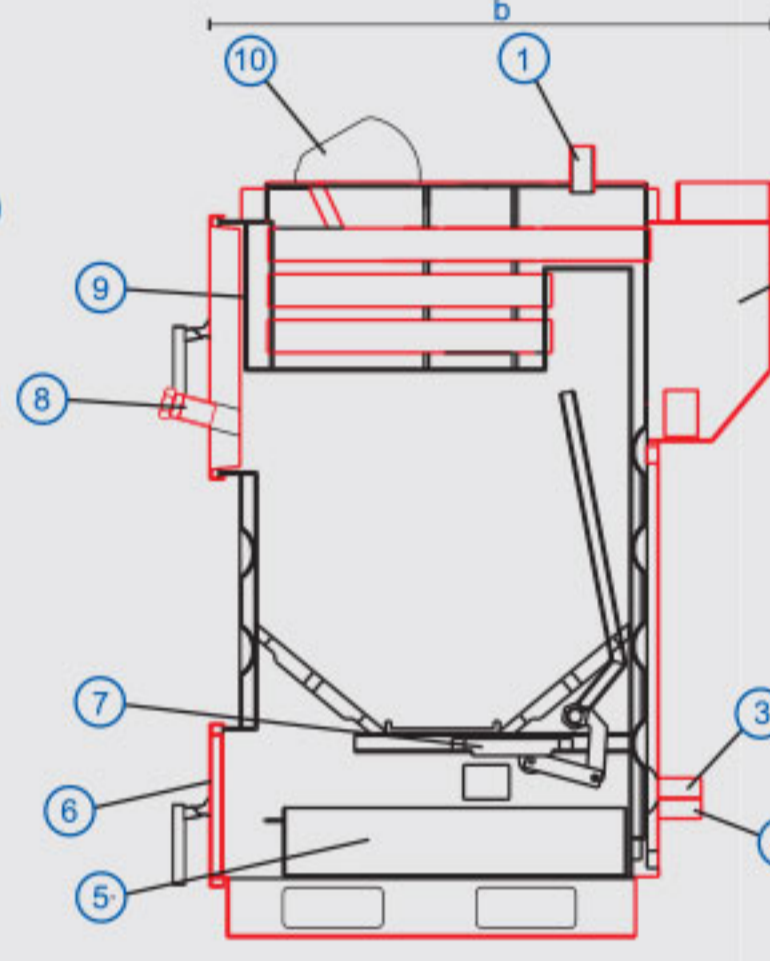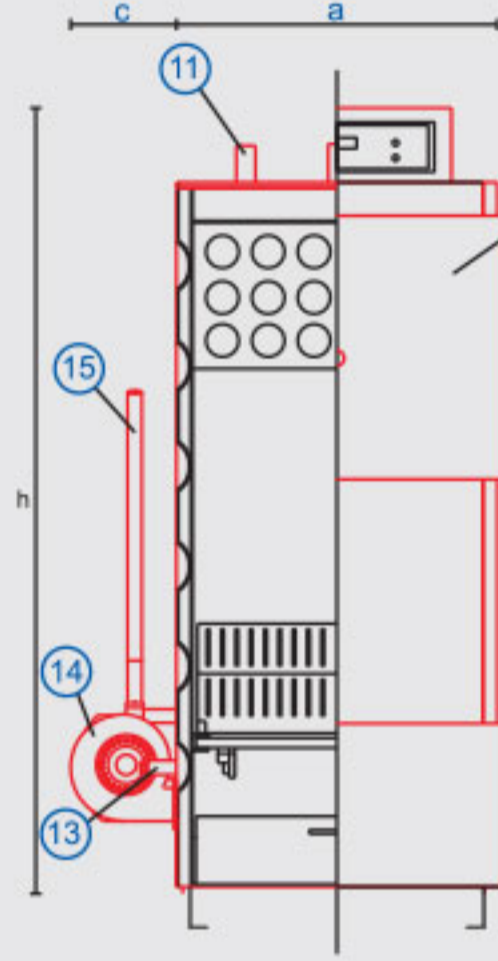

ÜKY-16/60

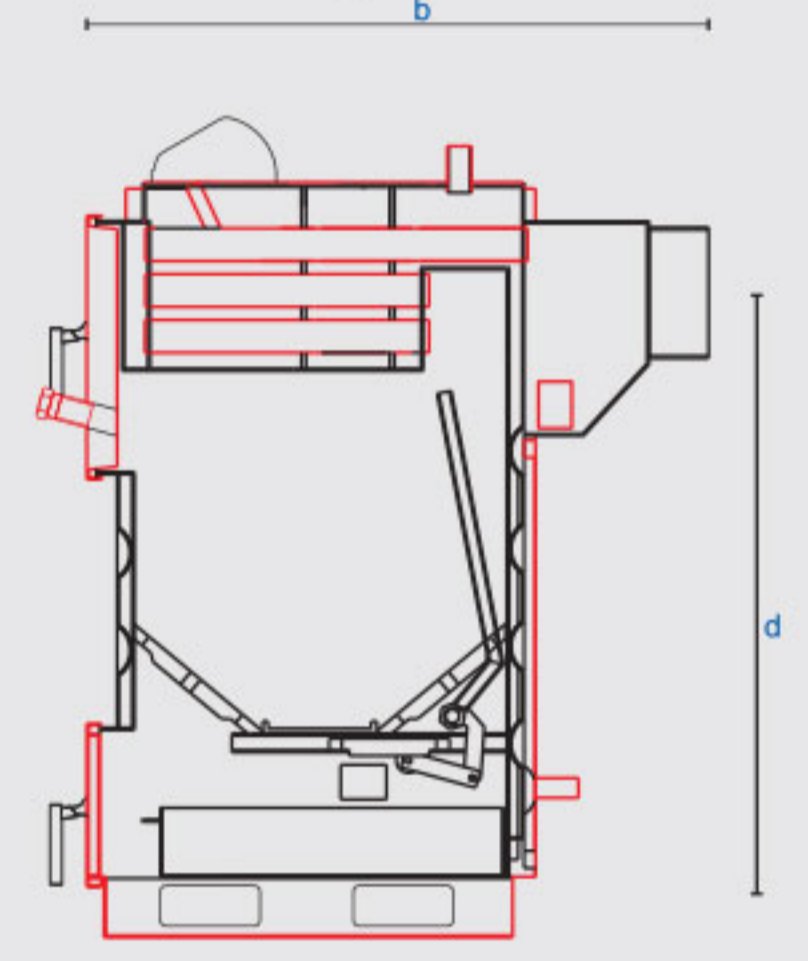

ÜKY-80/100

### TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL- SERİ	ÜKY	16	25	34	45	60	80	100	
Kullanılan Yakıt Türü		Odun- Kömür- Biokütle							
Isıtma Gücü	kW	19	29	40	52	70	93	116	
	kcal/h	16.000	25.000	34.000	45.000	60.000	80.000	100.000	
Yanma Odası Yüksekliği	mm	370		440			400		
Yanma Odası Genişliği	mm	300	355	500			585		
Yanma Odası Derinliği	mm	430	500	430	510	660	850	850	
Yanma Odası Hacmi	dm <sup>3</sup>	47,7	65,7	94,6	112,2	145,2	187,0	198,9	
Yakıt Besleme Ağzı	mm	150x300	180x355	190x500			190x585		
Su Hacmi	lt	45	70	80	100	130	200	240	
Kazan Ağırlığı	kg	185	230	265	310	370	455	525	
Bacada İstenilen Çekiş	mbar	0,15- 0,20		0,20- 0,30	0,25- 0,35		0,30- 0,40		
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85							
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)	°C	35							
Maksimum İşletme Basıncı	bar	3							
Test Basıncı	bar	5							
Ölçüler	Genişlik (a)	mm	425	485	625			740	
	Derinlik (b)	mm	800	880	800	920	1080	1400	1415
	Fan Bağlantı Genişliği (c)	mm	200			250			
	Baca Bağlantısı Yüksekliği (d)	mm	1230		1320	1410		1220	1310
	Kazan Toplam Yüksekliği (h)	mm	1320		1400	1480			1565
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)	mm	130			160	180	220		
Min-Max Baca Sıcaklığı	°C	170-210							
Kazan Gidiş- Dönüş	R"	1"		1 ¼"		1 ½"	2"		
Genleşme Tankı Gidiş- Dönüş	R"	3/4"	1"			1 ½"			
Doldurma- Boşaltma	R"	1/2"							
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	230 V- 50 Hz							

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

444 35 32

www.unmak.com • unmak@unmak.com

ÜNLÜSOY  
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.