

Bu sıcaklığa güvenin...

**Kat Kaloriferi Euromat EKY Serisi
(Katı Yakıtlı Üç Geçişli Elle Yüklemeli)
25.000 Kcal/h- 100.000 Kcal/h**



2
yıl
GARANTİ

**Kat Kaloriferi Euromat EKY Serisi
(Katı Yakıtlı Üç Geçişli Elle Yüklemeli)
25.000 Kcal/h- 100.000 Kcal/h**

- Euromat (EKY) Serisi, üç geçişli katı yakıtlı kat kaloriferi kazanları odun ve linyit kömürü yakmaya elverişli olarak beş ayrı kapasitede üretilmektedir.
- 25.000 kcal/h kapasiteden 100.000 kcal/h kapasiteye kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır.
- EKY Serisi kazanlar dizayn edilirken kullanımın kolay, verimin yüksek olmasının yanında, ömrünün de uzun olması için benzerlerine göre daha kalın malzeme kullanılarak imal edilmiştir.
- Üç geçişli yapısıyla ısı verim artırılırken düşük baca gazı emisyonlarıyla da çevreye verilen zarar minimize edilmiştir.
- Elektronik kumanda paneli sayesinde sistemin tüm aşamalarda kontrolü mümkündür.
- Bakımı kolay, bol yedek parça ve yaygın servis ağına sahiptir.

SİRKÜLASYON POMPASI (EKY 25 - 40 Modelleri için)


- Üç hız kademesine sahiptir. Pompa ıslak rotorlu tiptedir ve çok sessiz çalışır. Özel mill, derin çekilmiş paslanmaz çelik kapalı tip rotoru pompada tıkanmayı önler. Enerji tasarrufu sağlayan üç hızlı motoru, pompanın sisteme tam uymasını sağlar ve hidrolik gürültüyü ortadan kaldırır.

ELEKTRONİK KUMANDA

- Elektronik kumanda panosu, EKY serisi kazanların çok hassas ve verimli çalışmasını sağlamak ve kazan ömrünün uzamasına katkıda bulunmaktadır.

EMNİYET

- Kazan suyu sıcaklığı elektronik kumanda paneli üzerindeki termostat ile ayarlanır. Ayrıca su sıcaklığının herhangi bir nedenle 100°C'ye yükselmesi durumunda el ile resetlenebilen limit termostat devreye girer ve fanın çalışmasını durdurur.

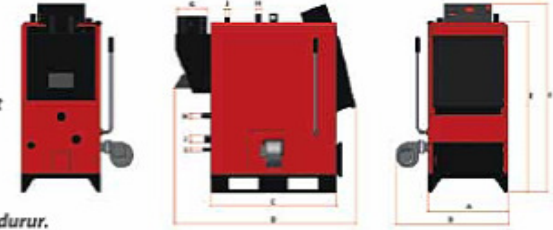

YAKIT İKAZI

- EKY serisi kazanların benzerlerinden önemli bir üstünlüğü de, elektronik kumanda panelinde yakıtın bittiğini gösteren donanım sayesinde, yakıtın bittiğinin anlaşılacak fanın gereksiz çalışmasına engel olmasıdır.

BACA KLAPESİ:

- EKY serisi kazanlar yüksek çekişli bacalarda yakıt tasarrufunu sağlamak amacıyla baca klapesi ile donatılmıştır. Dışarıdan görülebilen konumları sayesinde kullanıcı tarafından kolaylıkla ayarlanabilmektedir.

MODEL	Ölçüler							H (giriş) (özellik)	I (çıkış) (özellik)	J (çıkış) (özellik)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (baca) (mm)			
EKY 25	530	765	635	1010	1135	1260	200	R1*	R1/2"	R3/4"
EKY 40	530	765	835	1210	1135	1260	200	R1*	R1/2"	R1"
EKY 60	570	815	985	1450	1235	1360	200	R1 1/4"	R1/2"	R1"
EKY 80	610	850	1060	1520	1235	1360	200	R1 1/2"	R3/4"	R1 1/4"
EKY 100	610	850	1060	1520	1235	1360	200	R1 1/2"	R3/4"	R1 1/4"

MODEL	KAPASİTE KÖMÜR Kw (kcal/h)	SU HACMI (lt.)	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	BACA ÇEKİŞİ (mbar)	YAKIT YÜKLEME KAPAK ÖLÇÜSÜ (kg)	AĞIRLIK (kg)
EKY 25	29-(25000)	61	3	-2	190 X 390	255
EKY 40	46-(40000)	85	3	-2	190 X 390	300
EKY 60	70-(60000)	108	3	-2	255 X 435	420
EKY 80	93-(80000)	120	3	-2	255 X 465	450
EKY 100	116-(100000)	125	3	-2	255 X 465	470

Ölçülerde ve görünüşte her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.