

Bu sıcaklığa güvenin...

Kat Kaloriferi Euromat EKY/S Serisi
(Katı Yakıtlı Üç Geçişli Otomatik Sürücülü)
25.000 kcal/h- 100.000 kcal/h



2 yıl
GARANTİ

Kat Kaloriferi Euromat EKY/S Serisi
(Katı Yakıtlı Üç Geçişli Otomatik Sürücülü)
25.000 kcal/h- 100.000 kcal/h

- EKY/S model kazanlarımız 25.000 kcal/h kapasiteden 100.000 kcal/h kapasiteye kadar farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Kömür, prina, fındık kabuğu vb. katı yakıt seçenekleri kullanılmak üzere üretilmiştir.
- EKY/S model kazanlarımız ürün yelpazemizde bulunan ani su ısıtıcı (boyler) ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik kazanlarımızda opsiyoneldir.
- Otomatik yakıt besleme özelliği ile yüksek verim sağlar ve kullanımı kolaydır.
- Elektronik kumanda paneli ile sistemin tüm aşamalarda kontrolü mümkündür.
- Bol yedek parça ve yaygın servis ağına sahiptir.

SİRKÜLASYON POMPASI (EKY/S 25-60 Modelleri için)

Üç hız kademesine sahiptir. Pompa ıslak rotorlu tiptedir ve çok sessiz çalışır. Özel mili derin çekilmiş paslanmaz çelik kapalı tip rotoru pompada tıkanmayı önler. Enerji tasarrufu sağlayan üç hızlı motoru pompanın sisteme tam uymasını sağlar ve hidrolik gürültüyü ortadan kaldırır.

YAKIT AYARI

Yakıt ayarı, kumanda panosu üzerindeki biri bekleme diğeri yükleme süresini ayarlayan iki düğme vasıtası ile yapılmaktadır. Ayarlanan bekleme ve yükleme süreleri dijital ekran üzerinden izlene bilmekte ve bu avantajlı ayarlama sistemi ile istenilen hassasiyette yakıt beslemesi yapılabilmektedir.

ELLE YÜKLEME

EKY/S Serisi kazanlar odun, kömür gibi yakıtların elle yüklenmesi imkânına sahiptir.

ELEKTRONİK KUMANDA

Elektronik kumanda panosu, EKY/S serisi kazanların hassas ve verimli çalışmasını sağlamakta, kazan ömrünün uzamasına katkıda bulunmaktadır.



EMNİYET


Kazan suyu sıcaklığı elektronik kumanda paneli üzerindeki termostat ile ayarlanır. Ayrıca su sıcaklığının herhangi bir nedenle 100°C'ye yükselmesi durumunda el ile resetlenebilen limit termostat devreye girer ve fanın çalışmasını durdurur.

YAKIT İKAZI

EKY/S serisi kazanların benzerlerinden önemli bir üstünlüğü de, elektronik kumanda panelinde yakıtın bittiğini gösteren donanım sayesinde, yakıtın bittiğinin anlaşılaraq fanın gereksiz çalışmasına engel olmasıdır.

BACA KLAPESİ

EKY/S serisi kazanlar yüksek çeşitli bacalarda yakıt tasarrufunu sağlamak amacıyla baca klapesi ile donatılmıştır. Dışarıdan görülebilen konumları sayesinde kullanıcı tarafından kolaylıkla ayarlanabilmektedir.

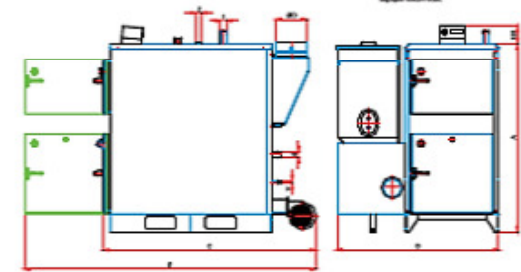

MODEL	ÖLÇÜLER								AĞIRLIK (kg)	
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm) (baca)	E (mm) (kapak açığı)	f (gidiş)	g (çıkış)	h (dolurma yüksekliği)		i (mbisat yüksekliği)
EKY/S 25	1135	930	1050	200	1525	R1"	R1"	R 1/2"	R 3/4"	268
EKY/S 40	1135	930	1250	200	1725	R1"	R1"	R 1/2"	R 1"	334
EKY/S 60	1235	1040	1500	200	2050	R1 1/4"	R1 1/4"	R 1/2"	R 1"	456
EKY/S 80	1235	1170	1610	200	2210	R1 1/2"	R1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"	494
EKY/S 100	1235	1170	1610	200	2210	R1 1/2"	R1 1/2"	R 3/4"	R 1 1/4"	503

MODEL	KAPASİTE (KÖMÜR) kW(kcal/h)	KAPASİTE (PRİNA) kW(kcal/h)	SU HACMİ (L)	ÇALIŞMA BASINCI (bar)	BACA ÇEKİŞİ (mbar)	YAKIT DEPO KAPASİTESİ (KÖMÜR)	YAKIT DEPO KAPASİTESİ (PRİNA)
EKY/S 25	25(25.000)	25(21.250)	61	3	-2	88kg.	75kg.
EKY/S 40	46(40.000)	39(34.000)	85	3	-2	88kg.	75kg.
EKY/S 60	70(60.000)	59(52.000)	108	3	-2	128kg.	108kg.
EKY/S 80	93(80.000)	79(68.000)	120	3	-2	128kg.	108kg.
EKY/S 100	116(100.000)	99(85.000)	125	3	-2	128kg.	108kg.

Ölçülerde ve görünüşte her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.