

KUZİNE VE ŞÖMİNE TİPİ KAT KALORİFERİ

TERMOAKIM®



- Su çepleri sayesinde yüksek ısı performansı.
- Sirkülasyon pompası sayesinde diğer odaları da ısıtabilme.
- Kolay temizlik ve bakım.
- Cam kapağı ile estetik görünüm.



EL İLE YÜKLEMELİ KATI YAKITLI KAZAN



KOVALI KATI YAKITLI KAZAN



KUZİNE ŞÖMİNE TİPİ KATI KALORİFERİ

MODEL	EN / MM	DERİNLİK / MM	YÜKSEKLİK / MM	AĞIRLIK / KG
KZNTK	510	500	1090	180

KIRAN GRUP TERMOAKIM®

1203/7 SOKAK NO.2/B GIDA ÇARŞISI YENİŞEHİR - İZMİR

TEL: 0.232.469 20 34 - GSM: 0533 325 64 06

FAX: 0.232.469 20 33

E-MAIL: info@kirangrup.com

WEB: www.kirangrup.com • www.termoakim.com

tasarım&baskı: tasarımgaraji-0541 919 52 57

MANUEL SERİSİ

TS EN ISO 9001:2000
Sertifika No: AQ / TR / 2165

2 YIL
GARANTİ



KIRAN GRUP
www.kirangrup.com

ÜÇ GEÇİŞLİ KOVALI KATI YAKITLI KAZAN

ÖZELLİKLERİ

Çıkarılabilir kova sayesinde kolaylıkla kül alınabilir ve yakıt yüklenebilir.
Katı yakıt olarak odun, kömür v.b ürünler en az ısı kaybıyla kullanılabilir.
Fan ayarı sayesinde hava karışımı ayarlanabilir.
Termostat sayesinde istenilen sıcaklıkta kullanılabilir.
Üç geçiş sistemi ile %30 yakıt tasarrufu sağlar ve baca kaybını minimuma indirir.
Klape ile stand by durumunda tam uyuma sağlanır.
10 mm izolasyon sayesinde ısı kaybı minimuma indirilmiştir.
Kapakta seramik levha izolasyonu ile ısı kaybı minimuma indirilmiştir.
Baca temizleme kapağı sayesinde kolay bir temizlik sağlar.

EKONOMİ VE TASARRUF

Özel üç geçiş duman borulama sistemi sayesinde %30'a varan yakıt tasarrufu sağlar ayrıca kolay ve elektronik fan ayarlama sayesinde hava beslemesinde yüksek verim alınır.

EMNİYET VE GÜVENLİK


10 mm cam yünü ile yüksek izolasyon sağlanmıştır. Kapakta uygulanan seramik izolasyon ile kapak ısınması en aza indirilmiştir. Manuel termostatla ikili sıcaklık kontrolü yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Yakıt bitmesi, aşırı ısı gibi arızalarda ikaz sesi uyarı sistemi devreye girer ayrıca kazan kapamada tam elektronik kontrol sistemi mevcuttur.

KULLANIM VE PERFORMANS

Ayarlanabilir fan sayesinde uygun hava seçeneği. Otomatik klape sayesinde tam uyuma.

BAKIM VE TEMİZLİK

Diğer kazanların aksine baca temizleme kapağı sayesinde 10 dakikada tam temizlik imkânı. Geniş kapakları ile rahat kül alma ve temizleme. Ürünler yerli malı olduğu için ekonomik yedek parça kullanma avantajı bulunmaktadır.

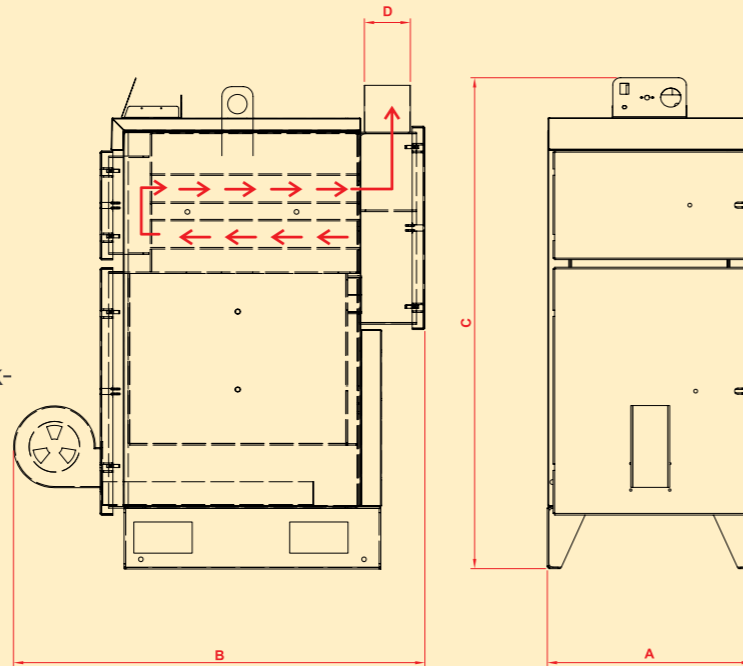

MODEL	EN	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	BACA	GİDİŞ	DÖNÜŞ	AĞIRLIK
KTK	570	650	1300	114	1"	1"	185

ÜÇ GEÇİŞLİ EL İLE YÜKLEMELİ KATI YAKITLI KAZAN

ÖZELLİKLERİ

Katı yakıt olarak odun, kömür v.b ürünler minimum ısı kaybıyla kullanılabilir.
Fan ayarı sayesinde hava karışımı ayarlanabilir.
Termostat sayesinde istenilen sıcaklıkta kullanılabilir.
Üç geçiş sistemi ile %30 yakıt tasarrufu sağlar ve baca kaybını minimuma indirir.
Klape ile stand by durumunda tam uyuma sağlanır.
10 mm izolasyon sayesinde ısı kaybı minimuma indirilmiştir.
Kapakta seramik levha izolasyonu ile ısı kaybı minimuma indirilmiştir.
Baca temizleme kapağı sayesinde kolay bir temizlik sağlar.

EKONOMİ VE TASARRUF

Özel üç geçiş duman borulama sistemi sayesinde %30'a varan yakıt tasarrufu sağlar ayrıca kolay ve elektronik fan ayarlama sayesinde hava beslemesinde yüksek verim alınır.

EMNİYET VE GÜVENLİK


10 mm cam yünü ile yüksek izolasyon sağlanmıştır. Kapakta uygulanan seramik izolasyon ile kapak ısınması en aza indirilmiştir. Manuel termostatla ikili sıcaklık kontrolü yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Yakıt bitmesi, aşırı ısı gibi arızalarda ikaz sesi uyarı sistemi devreye girer ayrıca kazan kapamada tam elektronik kontrol sistemi mevcuttur.

KULLANIM VE PERFORMANS

Ayarlanabilir fan sayesinde uygun hava seçeneği. Otomatik klape sayesinde tam uyuma.

BAKIM VE TEMİZLİK

Diğer kazanların aksine baca temizleme kapağı sayesinde 10 dakikada tam temizlik imkânı. Geniş kapakları ile rahat kül alma ve temizleme. Ürünler yerli malı olduğu için ekonomik yedek parça kullanma avantajı bulunmaktadır.

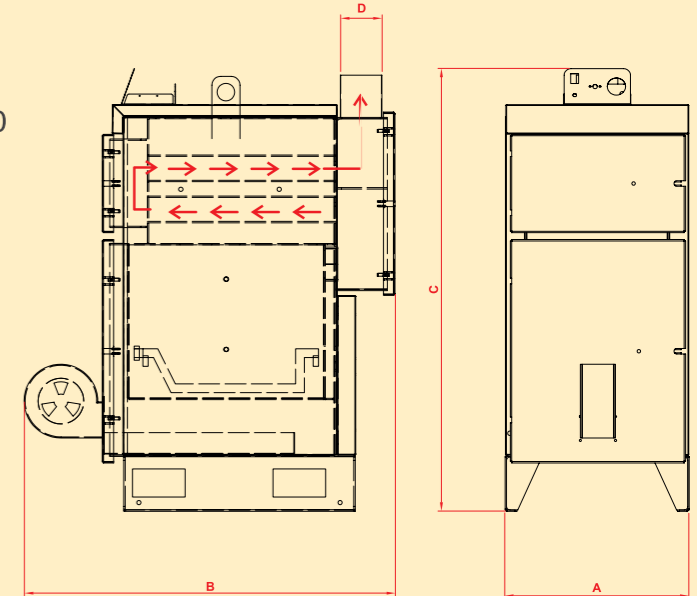

MODEL	EN	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	BACA	GİDİŞ	DÖNÜŞ	AĞIRLIK
ETK - 25	520	850	1300	114	1"	1"	220
ETK - 40	570	850	1300	114	1"	1"	290
ETK - 60	680	900	1300	114	1"	1"	360
ETK - 80	680	1060	1420	180	1 1/2"	1 1/2"	420
ETK - 100	680	1060	1420	180	1 1/2"	1 1/2"	440