



“AUTO” fonksiyonlu duvar tipi kombi

- ÇOK FONKSİYONLU DİJİTAL EKLAN
- MODÜLASYONLU YÜKSEK GÜÇTE POMPA
- ARTTIRILMIŞ KAPASİTELİ SICAK SU EŞANJÖRÜ
- BÜYÜK GENLEŞME TANKI
- BACA GAZI ANALİZİ İÇİN KOLAY ERİŞİLEBİLİR KONTROL NOKTALARI
- MOTORLU 3 YOLLU KONTROL VALFİ
- DAHİLİ ISITMA SİSTEMİ DÖNÜŞ VE SOĞUK SU GİRİŞ FİLTRELERİ
- TESİSAT BAĞLANTILARINI GİZLEYEN ALT KAPAK
- UZAKTAN KONTROL YAPABİLEN ARISTON KONTROL ÜNİTELERİ İLE KOLAYCA BAĞLANABİLME
- HATA KODLARI İLE GÖSTERİLEN OTOMATİK ARIZA TEŞHİS SİSTEMİ
- MENÜ İÇERİSİNDE UYARILARIN HAFIZAYA KAYDI
- ISITMA TESİSATINDAKİ HAVANIN TEK TUŞ İLE OTOMATİK OLARAK KOLAYCA TAHLİYESİ
- DONMA KORUMASI, KİREÇ ÖNLEME VE POMPA SIKIŞMASINI GİDERME EMNİYET FONKSİYONLARI



AUTO



TASARRUF




SICAK SU
KONFORU



INFO PLUS
BİLGİLENDİRME




KÜÇÜK
EBATLAR

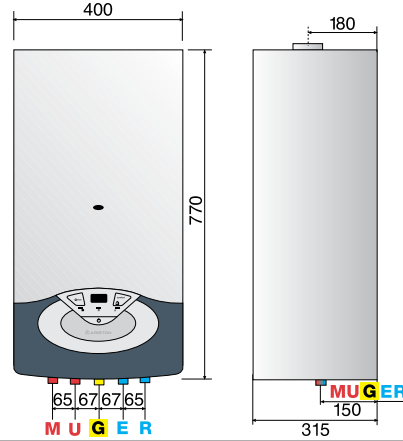


AÇIKLAMA

- M: Isıtma gidiş: Ø 3/4"
U: Sıcak su çıkışı: Ø 1/2"
G: Gaz bağlantısı: Ø 3/4"
E: Soğuk su girişi: Ø 1/2"
R: Isıtma dönüş: Ø 3/4"
F: Atık gaz çıkışı: (Ø mm)
F: 125/130 (CF)
F1: 60/100-80/125 (FF)
F2: 80/80 (FF)

Model CF - Bacalı model




Model FF - Koaksiyal boru



Ø60/100: 4m
Ø80/125: 16m

Model FF - İkiz boru

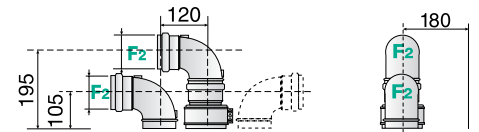


Ø80/80: 57m (24kW) - 52m (28kW)

Teknik bilgiler

	24 CF	24 FF	28 FF	
TIP	bacalı	hermetik	hermetik	
ISIL GÜÇ				
Maks./min. nominal ısı yükü, ısıtma konumunda (60/80°C)	kW	25,8/11,2	25,8/11	30/13
Maks./min. nominal ısı yükü, sıcak su konumunda	kW	27/11	27/11	31,3/13
Maks./min. nominal ısı gücü, ısıtma konumunda (60/80°C)	kW	23,7/10,1	24,2/9,8	28,1/11,6
Maks./min. nominal ısı gücü, sıcak su konumunda	kW	25,5/10,1	26,2/9,8	29,5/11,6
VERİM				
Yanma verimi	%	91,9	93,8	93,6
30% yükte 47°C gidiş sıcaklığında çalışırken verim	%	91,2	93,6	93,2
BACA GAZI EMİSYONLARI				
Maksimum egzost salımı (G20)	kg/s	63,6	56,0	67,5
PERFORMANS				
Maks./min. ısıtma sıcaklığı (yüksek sıcaklık)	°C	85/35	85/35	85/35
Maks./min. sıcak su sıcaklığı	°C	60/36	60/36	60/36
Sıcak su debisi (ΔT=25°C)	l/dk	14,6	15,0	16,9
Sıcak su debisi (ΔT=35°C)	l/dk	10,5	10,7	12,1
ELEKTRİK BİLGİLERİ				
Elektrik besleme	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Elektrik tüketimi	W	88,5	124	136
Koruma derecesi	IP	X4D	X5D	X5D

KOD DOĞALGAZ İÇİN

3300308 3300307 3300309

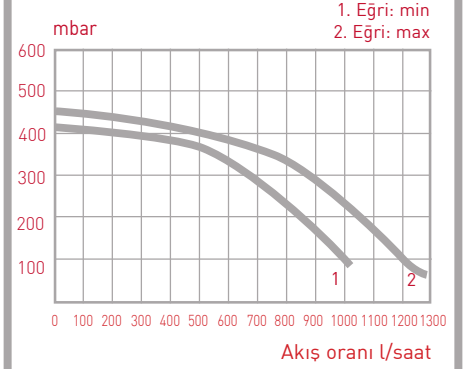Kombi karşı basınç grafiği

★★★ verim
Konfor fonksiyonu
ile **%15 tasarruf**
28 kW
16,3 l/dakika
Ekstra güvenli
IPX5D

Aksesuarlar

	Kod
ISI KONFORU İÇİN AKSESUARLAR	
Uzaktan kontrol ünitesi (veya Klima Manager)	3318318
Modülasyonlu oda sensörü	3318331
Açma kapama oda termostadı	3318238
Haftalık programlanabilir oda termostadı	3318239
Dış hava sensörü	3318232
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostadı	3318241
Kablosuz haftalık programlanabilir oda termostadı alıcısı	3318240
ATIK GAZ BORUSU	
1000 mm koaksiyal kit, 90° dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318000
1000 mm 80/125 koaksiyal kit, 90° dirsek ve çıkış ucu ile birlikte	3318035
Adaptör/dikey çıkış parçası 60/100	3318008
Adaptör/dikey çıkış parçası 80/125	3318040
80/125 mm koaksiyal 100 cm yatay baca seti	3318035

Uzaktan kontrol ünitesi
(veya Klima Manager)

Dış hava sensörü



Haftalık programlanabilir oda termostadı



Modülasyonlu oda sensörü

Ariston Bayisi

Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.Şakayık Sk. Nişantaşı Plaza No: 38/2 Kat: 1
Teşvikiye 34365 İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 212) 373 57 00 Faks: (+90 212) 240 74 51
e-mail: info@aristonthermo.com**Müşteri Hizmetleri**
444 8 284www.ariston-tr.com**Kombi | Termosifon | Şofben | Kazan****ARISTON**