

Bu sıcaklığa güvenin...

## Termodinamik Taurus Serisi Hermetik Kombi ( 24 kW, 28 kW)




**2**  
**yıl**  
**GARANTİ**

## Termodinamik Taurus Serisi Hermetik Kombi

Yüksek performansı, düşük gaz tüketimi ve emisyon değerleriyle maksimum ısınma ve sıcak su konforu için tasarlanmış olan Termodinamik Taurus kombi, estetik ve kullanımı kolay LCD ekranlı kontrol paneli, standart zaman saatı ve üstün emniyet fonksiyonlarıyla siz tüketicilerin beğenisine sunulmuştur.

- Çalışma ve arıza durumlarını gösteren LCD ekran, tüm çalışma parametrelerinin kolaylıkla ayarlanıldığı fonksiyonel kontrol paneli
- Dış hava sıcaklık sensörü kullanımyla belirlenen konfor sıcaklıklarında optimum yakıt sarfiyatıyla çalışma imkanı
- Standart zaman saatile günde günde haftalık ısınma programı yapabilme özelliği
- Paslanmaz çelik plaka eşanjörüyle sabit sıcaklıkta kullanım suyu konforu
- Oda termostatı kullanımyla ayarlanan ortam sıcaklığına göre otomatik modülasyon (opsiyonel)
- Elektronik ateşleme sistemi, iyonizasyon kontrollü alev denetimi
- Görünür sıcaklık ve gerçek sıcaklık ayarlama özelliği
- Düşük ve yüksek su basıncı emniyetleri
- Kademesiz full modülasyonlu yanmaya yüksek verim ve düşük gaz tüketimi
- 3 yolu vana ve pompa anti-blokaj fonksiyonları
- Aşırı ısınma koruması
- Alev sönme emniyeti
- Donma koruması (Anti - freeze)
- 3 kademeli sirkülasyon pompa
- Otomatik by-pass sistemi
- Baca çekimi emniyet sistemi
- NTC kontrollü sıcaklık denetimi
- Hermetik model
- Montaj ve bakım kolaylığı
- Bol yedek parça ve yaygın servis ağı

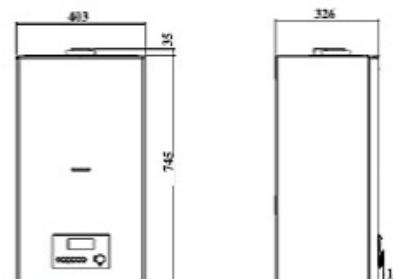

TEKNİK ÖZELLİKLER	Sıirim	24 kW	28 kW
MODEL		Dogal gaz/LPG	Dogal gaz/LPG
Gez türü			II 2H3B/P
Gez sınıfı			
Dogal gaz anma basıncı	mbar	20	
LPG anma basıncı	mbar	28	
<b>Performans özellikleri</b>			
Giriş gücü	kW	24	32
Anma çıkış gücü	kW	24	28
Mınimun sudan güç	kW	9.5	9.5
İsl verim	%	91.3	90
İsteme sistemini su basıncı min. maks.	Bar	0.5-3	
Tevsiye edilen su basıncı(ısteme)	Bar	1.5/2	
Maksimum ıstema sıcaklığı	°C	90	5-85
İsteme sıcaklığı düzeyi	°C		(Yerden isteme: 35-60)
Kullanım suyu ıstama basıncı min. - maks.	Bar	0.3 - 6	
25 anma su üretilimi	kg/dak	13.5	16
Kullanım suyu sıcaklık aralığı	°C	35-60	
Mınimun sıcak su akımı	kg/dak	2.5	
Maksimum sıcak su akımı	kg/dak	10	14
Pompa basma yüksekliği	mss	5	7
<b>Gereklilik tankı</b>			
Tank kapasitesi	L	6	8
Min. ön basıncı	Bar	1	
<b>Emissions değerleri</b>			
Arap Oksitler NOx	Sırafl	3	
Bac gazı sıcaklığı	°C	117	180
CO2 içeriği	%	7.1	8.37
CO içeriği	ppm	87	380
<b>Boynuzlar</b>			
İsteme devresi gidiş - dönüş	lnç	3/4"	
Kullanım suyu gidiş - dönüş	lnç	1/2"	
Gez bağlantısı	lnç	3/4"	
Ürün boyutları (HxWxD) mm		750x403x320	
Net ağırlık kg		34	35.5
<b>Elektrik parametreleri</b>			
Güç frekansı V-Hz		220 - 50	
Elektrik gücü W		125	
Koruma sınıfı			IP44

Özelliklerde ve görünüşte her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.