




DD DemirDöküm



- A sınıfı enerji verimliliği
- Jet Cool özelliği
- Anti bakteriyel filtre
- İyonizer
- Led ekran
- Özel tasarım evaporatör ve kondenser
- Program saati
- Auto-restart
- Heat Pump ile yüksek ısıtma performansı
- Uyku modu
- Yüksek nem alma kapasitesi
- Düşük ses seviyesi
- 3 yıl garanti
- CE belgeli

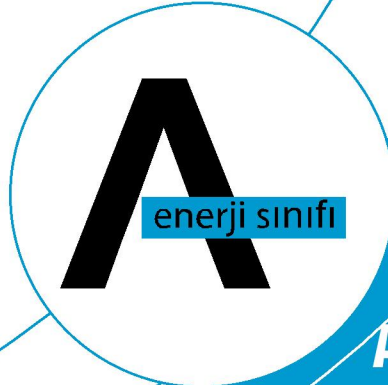

**A-L SERİSİ DUVAR TİPİ
SPLIT KLİMA**

Teknik Özellikler

MODEL			A - L 09 HP	A - L 12 HP	A - L 18 HP	A - L 24 HP
Güç Kaynağı		V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Kapasite	Soğutma	Btu/h	9,000	12,000	18,000	24,000
	Isıtma	Btu/h	10,000	13,500	19,500	26,500
	Soğutma	W	2,640	3,560	5,280	7,040
	Isıtma	W	2,930	3,960	5,715	7,765
Çekilen Güç	Soğutma	W	820	1,100	1,630	2,190
	Isıtma	W	810	1,095	1,580	2,150
Çalışma Akımı	Soğutma	Amper	4.0	5.4	7.8	11.2
	Isıtma	Amper	3.7	5.5	6.9	10.8
Hava Akışı	İç Ünite	m ³ /s	450	550	800	1,050
Ses Düzeyi	İç Ünite	dB(A)	33-41	32-42	42-46	45-49
	Dış Ünite	dB(A)	50	52	54	56
Boyutlar (GxDxY)	İç Ünite	mm	745x250x195	800x280x190	900x292x215	1080x335x245
	Dış Ünite	mm	700x225x500	795x255x510	795x255x510	870x310x700
Ağırlık	İç/Dış Ünite	kg	9/25	10/33	14/34	18/58
Ambalaj Boyutları (GxDxY)	İç Ünite	mm	820x315x245	860x350x255	990x377x300	1165x375x318
	Dış Ünite	mm	825x380x570	910x400x585	910x400x585	980x450x760
Ambalajlı Ağırlık	İç/Dış Ünite	kg	10/29	12/35	17/38	22/65
Kullanılacak Sigorta (G Tipi)		Amper	10	10	16	20
Maksimum Bakır Boru Mesafesi		m	15	15	15	15
İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı		m	5	5	5	5
Max. Çekilen Güç Soğutma		W	891	1,225	1,753	2,475
Max. Çekilen Güç Isıtma		W	851	1,243	1,649	2,409
Max. Çekilen Akım Soğutma		Amper	4.1	5.5	8.3	12.0
Max. Çekilen Akım Isıtma		Amper	3.7	5.6	7.3	11.7
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh	410	550	815	1,095
Akışkan Miktarı (R22)		kg	0.72	1.23	1.57	2.00

DemirDöküm ürünlerinde renk, görüntü, kullanım ve benzer değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Üstün Özellikler

Jet Cool:

Jet cool özelliği sayesinde ortam çok kısa bir zaman içinde istenilen konfor şartlarına ulaşır.



İyonizer Özelliği:

İyonizer tarafından oluşturulan negatif iyonların, havadaki pozitif yüklü toz zerreciklerini tutması ile iklimlendirilen havanın kalitesi artırılmış olur.



Auto-restart:

Elektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki konumunda çalışmaya başlar.



Yetkili Satıcı Kaşesi:



Rev. 0
Rev. Tarihi:
Malzeme Kodu: 300994772Z

Enerji


Üretici
Dış Ünite
İç Ünite

DemirDöküm

A - L - 12 HP

A - L - 12 HP

Çok Verimli



A

Az Verimli

Yıllık enerji tüketimi
kWh, soğutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim
şartlarında kullanıldığına bağlıdır.)
Soğutma kapasitesi
Enerji Verimlilik Oranı
Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)

550

3.560
3.23

Tip

Sadece Soğutma
Soğutma+Isıtma
Hava soğutmalı
Su soğutmalı

←
←

Isıtma kapasitesi

Isıtma Performansı

A: Yüksek G: Düşük

3.960

A B C D E F G

Gürültü

(dB (A) re 1 pW) :

32

Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır.

DemirDöküm



MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
0 800 211 33 33 (ücretsiz)

www.demirdokum.com.tr

DemirDöküm bir Vaillant Group markasıdır.