




## › Otomatik Yüklemeli Kat Kaloriferi

- Dokunmatik Kontrol
- Otomatik Yüklemeli
- 3 Geçişli
- Yüksek Verimli

*"Bu sıcaklığı hissedin..."*






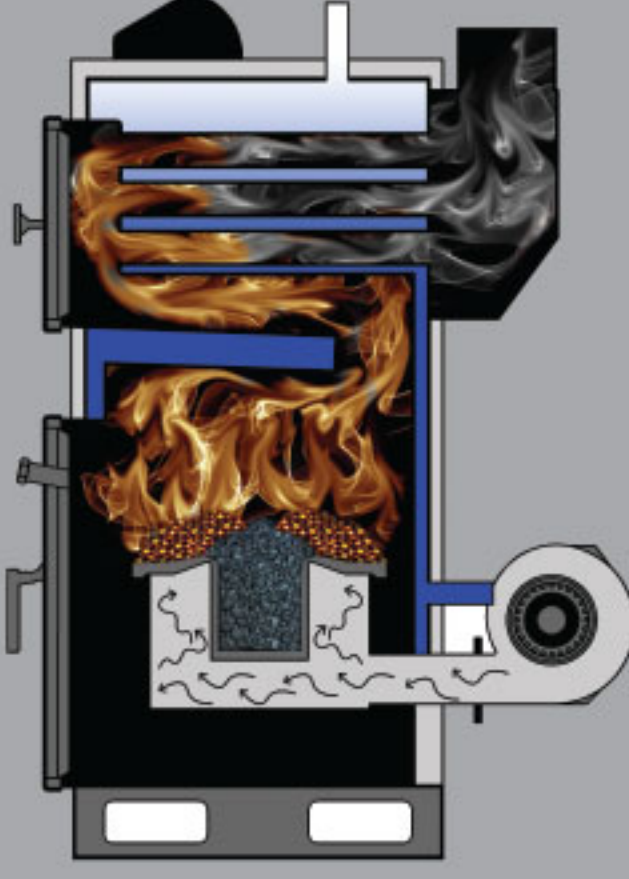

## ÜKY/Y serisi Otomatik Yüklemeli Kat Kaloriferi

ÜNMAK ÜKY/Y serisi otomatik yüklemeli kat kaloriferi kazanları 25 mm çapa kadar büyüklüğü olan, kömür, prina, pellet, fındık kabuğu vb. katı yakıtları yakacak şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde; konforlu ısınma sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır.

- 1- Redüktör
- 2- Helezon
- 3- Pota
- 4- Kül tavaşı
- 5- Bunker
- 6- Kontrol paneli
- 7- Sıcak su çıkış
- 8- Sıcak su dönüş
- 9- Fan
- 10- Baca
- 11- Kül boşaltma kapağı
- 12- Su doldurma boşaltma
- 13- Emniyet çıkış
- 14- Emniyet dönüş
- 15- Gözetleme camı
- 16- Duman boruları temizleme kapağı

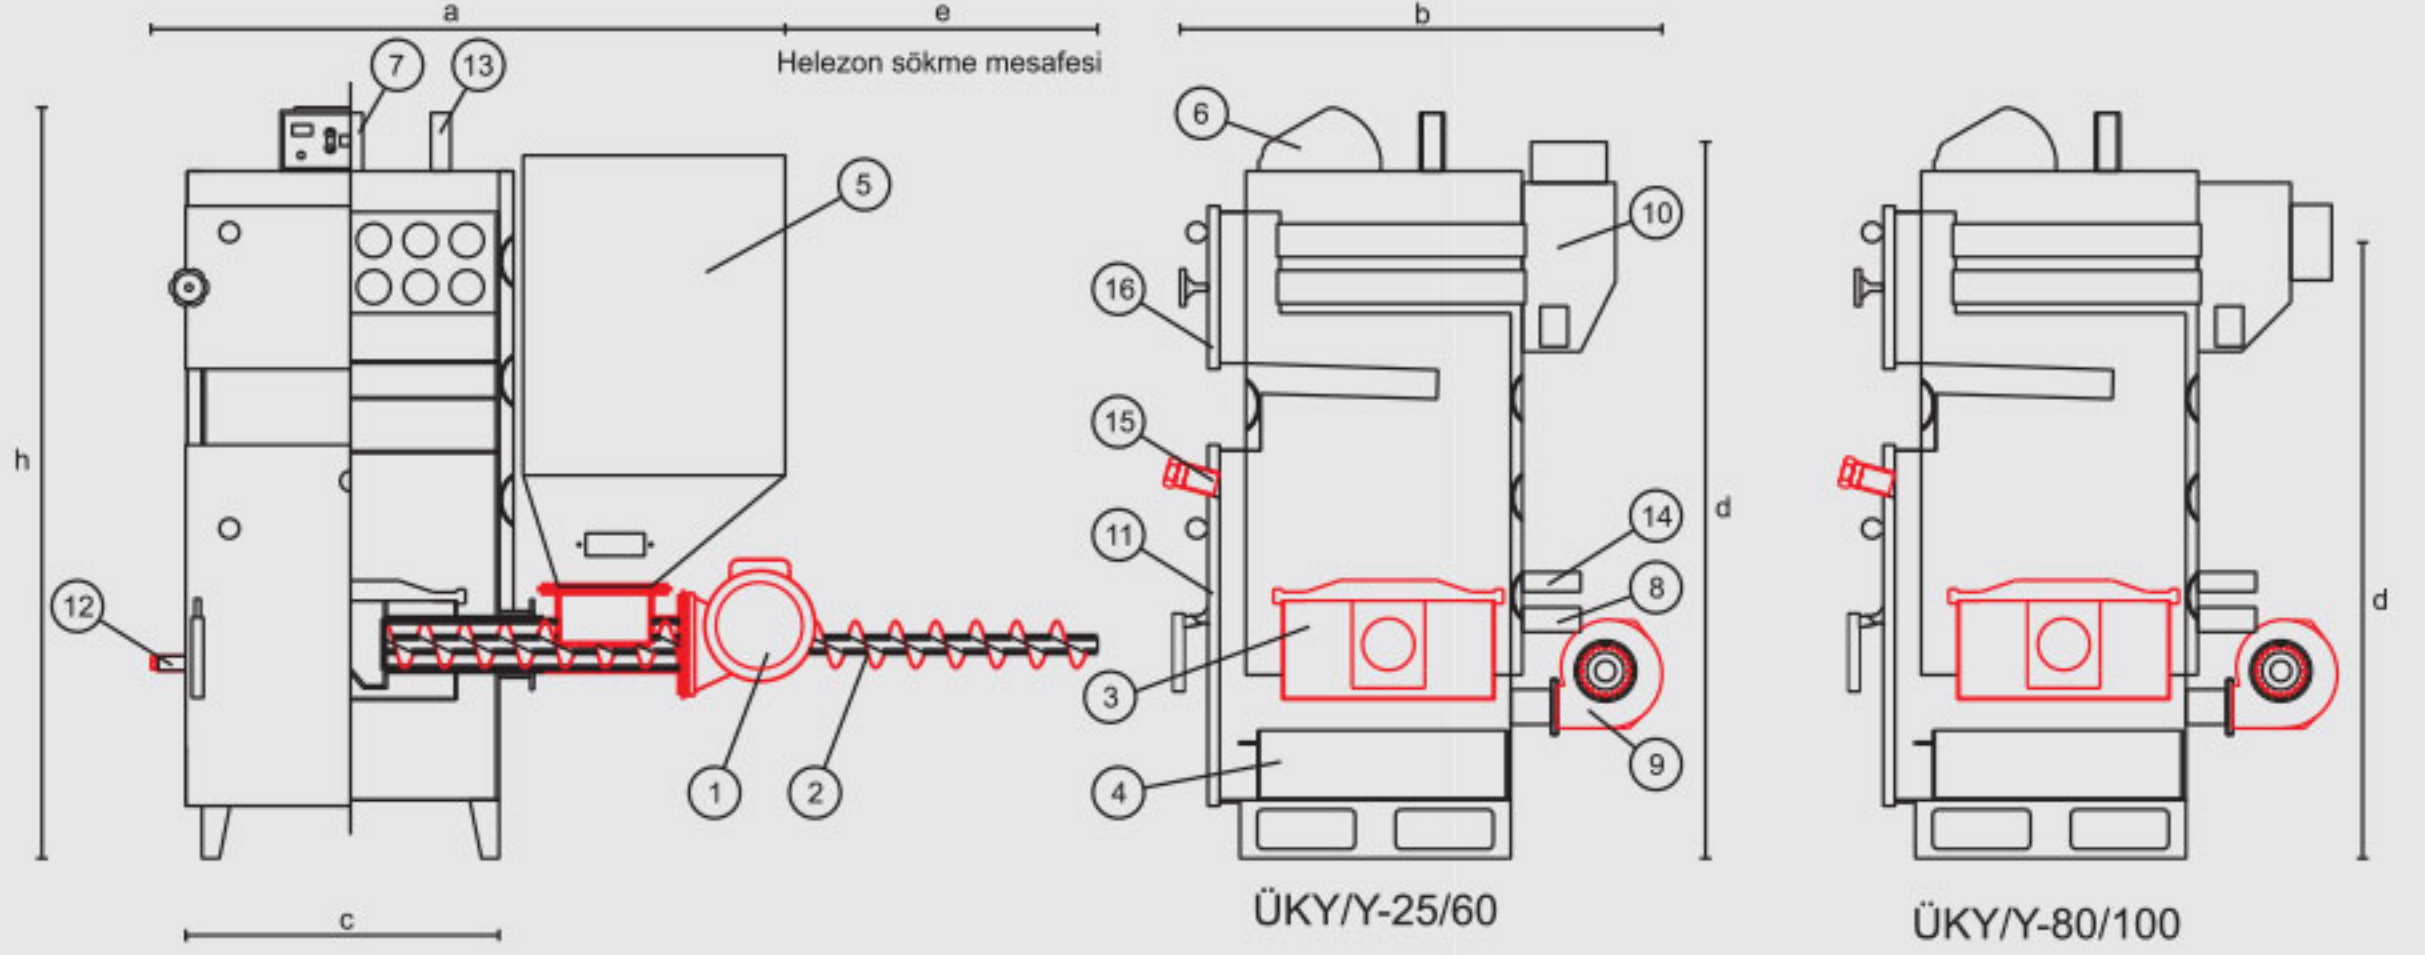

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL- SERİ	ÜKY/Y	25	34	45	60	80	100		
Kullanılan Yakıt Türü		Kömür- Prina- Pellet- Meyve Kabuk ve Çekirdekleri vb.							
Isıtma Gücü	kW	29	40	52	70	93	116		
	kcal/h	25.000	34.000	45.000	60.000	80.000	100.000		
Yanma Potası Çapı	mm	330		400		470			
Yakıt Kapasitesi	Kömür	kg	120	150		190			
	Prina	kg	105	125		160			
Su Hacmi	lt	75	85	107	138	206	249		
Kazan Ağırlığı	kg	300	325	390	425	510	590		
Bacada İstenilen Çekiş	mbar	0,25- 0,28	0,28- 0,31	0,31- 0,33	0,33- 0,35	0,35- 0,40			
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85							
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen )	°C	35							
Maksimum İşletme Basıncı	bar	3							
Test Basıncı	bar	5							
Ölçüler	Kazan Toplam Genişliği (a)	mm	1100	1180		1250	1380		
	Derinlik (b)	mm	930	840	990	1100	1460		
	Gövde Genişliği (c)	mm	535	625				740	
	Baca Bağlantısı Yüksekliği (d)	mm	1230	1320	1360		1150	1220	
	Helizon Sökme Mesafesi (e)	mm	820	850				920	1000
	Kazan Toplam Yüksekliği (h)	mm	1270	1350	1420		1480		
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)	mm	130		160	180	220			
Min-Max Baca Sıcaklığı	°C	170-210							
Kazan Gidiş- Dönüş	R"	1"	1 ¼"		1 ½"	2"			
Genleşme Tankı Gidiş- Dönüş	R"	1"				1 ½"			
Doldurma- Boşaltma	R"	1/2"							
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	230 V- 50 Hz							

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

444 35 32

www.unmak.com • unmak@unmak.com

ÜNLÜSOY  
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.